

Авторські права © Всі права захищені.
Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація
або передача даного матеріалу.

Щиро дякуємо за придбання нашого продукту. Уважно прочитайте інструкцію перед використанням продукту. Вона допоможе вам правильно використовувати продукт і надасть інформацію про запобіжні заходи.

Застережні заходи

- Уважно прочитайте інструкцію для користувача перед використанням. Неправильне використання може пошкодити пристрій.
- Зверніть увагу на електробезпеку під час використання цього пристрою.
- Прохання не використовувати цей пристрій для будь-яких інших цілей.
- Тримайте насос для накачування шин подаль від джерел тепла, таких як вихлопні труби автомобілів.

- Тримайте насос подалі від вогню, агресивних рідин та сильних магнітних полів.
- Не розбирайте насос для накачування шин.
- Перед використанням перевірте зовнішній вигляд насоса на предмет пошкоджень, а також наявності цілісності та відсутності пошкоджень.
- Якщо будь-які деталі пошкоджені, не використовуйте пристрій.
- Існує ризик ураження електричним струмом. Якщо насос пошкоджений або дроти оголені, не використовуйте його.
- Не перекачайте шини. Повітря під високим тиском може спричинити травми.
- Не спрямовуйте випускний отвір насоса на людей або будь-яку частину тіла людини.
- Також до комплексу входять дрібні аксесуари, тому тримайте їх подалі від дітей.

Перевірте попередньо встановлене значення тиску перед використанням. Попередньо встановлене значення тиску має відповідати об'єкту, який потрібно накачати.

- Цей виріб підходить для позашляховиків, мотоциклів та велосипедів. Він також підходить для накачування плавальних кругів, баскетбольних та футбольних м'ячів тощо.
- Цей пристрій не сумісний з приладами великої ємності або високої напруги.

Якщо ви
живлення.

Псі, бар, кПа та кг/см³ – це одиниці вимірювання тиску, а не рівні тиску.

- Під час безперервного використання насос для накачування шин може нагрітись. Будьте обережні торкаючись насоса під час або після використання.
- Дайте насосу для накачування шин охолонути принаймні 10 хвилин кожні 15 хвилин використання.
- Не заряджайте його від автомобільної мережі живлення 24 В. Підключіть насос до розетки постійного струму 12 В, отвору прикурювача.
- Перемістіть пристрій за ручку. Не тягніть насос за шнур живлення або повітряний шланг.

Не використовуйте хімікати для очищення насосів. Для очищення пластикових деталей використовуйте лише м'яке мило та тканину, змочену в гарячій воді.

Характеристики продукту

Дякуємо за використання цього продукту. Ми краще розуміємо роботу насосів та використовуємо високоякісні двигуни та корпуси циліндрів для швидкого накачування та точного вимірювання тиску. Простий дизайн освіжає та включає світлодіодне підсвічування та інші функції. Є два варіанти на вибір: інтелектуальний цифровий дисплей та стрілочний вимірювач.

Параметри продукту

Модель продукту:

Роз'єм для зарядки: 5В 1А


Номинальна напруга: 11.1 В

Одиниці тиску: псі, бар, кПа та

кг/см³

Макс. тиск накачування: 140 psi


Частини продукту

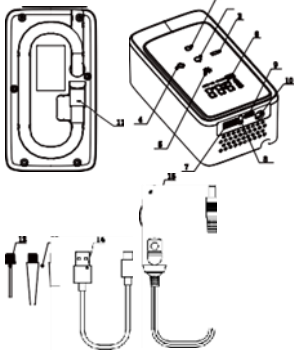

1. Кнопка налаштувань
2. Кнопка живлення/запуску наоса
3. Кнопка «мінус»
4. Кнопка «плюс»
5. Перемикач світла
6. Світлодіодний індикатор
7. USB-вихід
8. Світлодіодна лампа
9. Роз'єм для зарядки
10. Роз'єм для прикурювача
11. Повітряний шланг
12. Голка для м'яча
13. Комплект із 2 конічних насадок
14. USB-кабель
15. Кабель прикурювача

Використання

- Перед першим використанням або після тривалого періоду невикористання, повністю зарядіть пристрій. Рекомендується використовувати зарядний пристрій 5 В/1 А або вище та зарядний кабель, що входить до комплекту.



Не використовувати під час зарядки.

- Автомобілі/Мотоцикли/Електромобілі/Велосипеди

Підключіть трубку насадки з комплекту аксесуарів до виходу повітряного насосу та затягніть її. Вкрутіть насадку в вентиль шини, потім натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Він блимне кілька разів, а потім відобразить значення тиску в шинах. Переконайтеся, що режим накачування правильний, потім натисніть кнопку живлення, щоб запустити насос. Він автоматично зупиниться, коли буде досягнуто встановленого значення.

- М'ячі/Плавальні круги/Надувні матраци

Підключіть трубку насадки з комплексу аксесуарів до виходу повітряного насоса та затягніть її. Приєднайте насадку до голки м'яча або одного з двох адаптерів, потім вкрутіть її в вентиль. Переконайтеся, що режим накачування правильний, потім натисніть кнопку живлення, щоб запустити насос. Він автоматично зупиниться, коли буде досягнуто встановленого значення.

Примітка: компанія-виробник зберігає за собою право вносити в конструкцію пристрою зміни та/або модифікації без попереднього повідомлення користувачів про таке.